
SKALN

SKALN ＪＦ-SK28硅蜡 介绍

硅蜡用于缝纫线





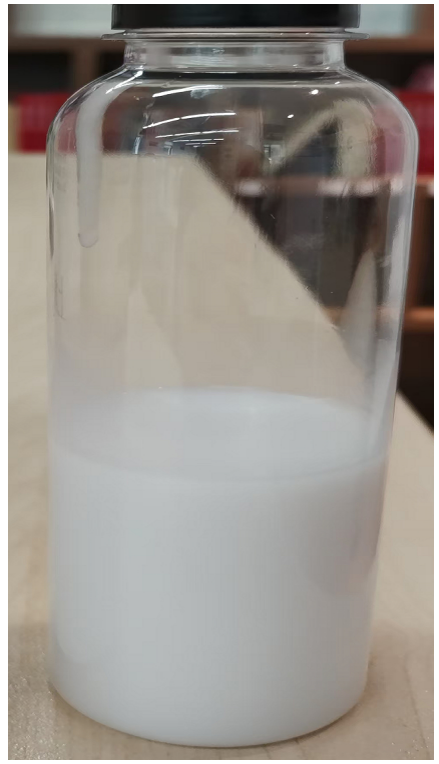

缝纫线断线原因分析

SKALN

对于规格和强度相同的缝纫线

- 摩擦系数过高的纱线在缝纫过程中容易引起断线。
- 摩擦产生大量的热，形成局部高温，缝纫线被烧断，所以断头很多时候都呈熔融状。
- 摩擦产生的静电可以直接把线击断







SKALN JF-SK28 硅蜡

基于新一代创新改性技术，结合硅油与蜡的优点，消除缝纫线断头

- 优化硅油与蜡的配比，具有优异的润滑性，降低缝纫线动静摩擦系数
- 硅蜡的闪电高也就是着火点高，具有极佳的耐热，隔热性
- 特殊添加的抗静电剂赋予出色的抗静电性能
- 改善渗油
- 降低毛羽
- 良好的光泽

SKALN JF-SK28 硅蜡

- 外观：乳白色粘稠液体
- 粘度：350~800cst
- 比重：0.97g/mL
- 水溶性：不溶于水



SKALN JF-SK28 硅蜡

- 润滑性能好，使线具有较低的摩擦系数
- 表面张力低，均匀的覆盖整个线表面，使缝纫线的摩擦系数变化幅度小
- 乳液均相且稳定，赋予缝纫线良好的光泽
- 室温下为液体，且粘度变化随温度变化小，保证基本一致的上油率
- 粘度适中，在高速络纱机上容易使用，在上油时不粘辊，清洁工作降到最低，比可浸渍型整理剂更经济
- 较小的颜色改变，可以在着色线和织物上使用