SKALN NAYACHEE 30S

纳雅切全合成
水溶性切磨液


应用

● **NAYACHEE 30S** 是一种全合成切磨液，推荐用于各种黑色金属淬火后的切磨削加工和各种高强度钢材的切磨削加工。

WINGCOOL SY 用于普通要求的磨削加工和各种中强度钢材的磨削加工。如平面磨，柱面磨，无心磨等。推荐使用浓度：**3~5%**

● **NAYACHEE** 推荐使用浓度：**3~5%**

优势

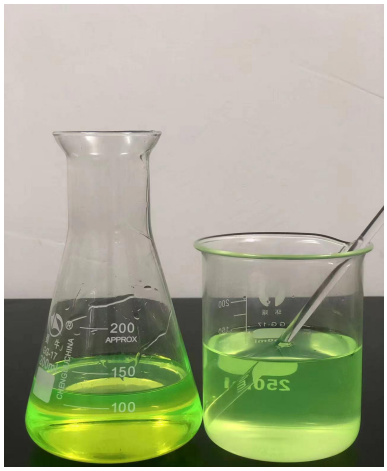

● 安全可靠，对皮肤无刺激作用。

● 该产品气味轻微，生物稳定性好，能有效改善工作环境。

● 良好的冷却能力和加工能力，切磨具寿命长的同时，获得完美的工件加工质量。

● 良好的清洗性能，能有效移除磨具上粘附的磨屑，保持高的切磨削效率

● 良好的抗腐蚀性。防止刀具、工件和机床导轨生锈。

● 易溶于水，使用维护相对简单。

● 抗泡沫性能优良。

● 良好的磨屑沉降性能。

技术指标

典型数据	测试方法	单位	浓缩液	5%稀释
外观	目测	-	清澈的液体	清澈的液体
密度(15 °C)	ASTM D 1298	kg/m^3	1094	
运动粘度(40°C)	ASTM D 445	mm^2/s	8	
PH	NF T 60 193			9.1
折光系统			1.4	

备注：上述技术数据为目前产品检测的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。