
SKALN FLUIDE AT 42

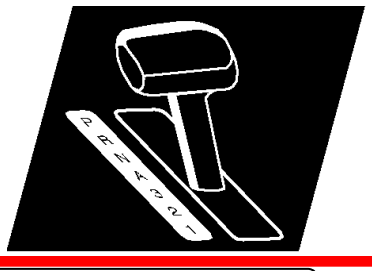

芬路达自动变速箱油

应用

- 当制造厂家要求使用 GM DEXRLON-III 或 FORD MERCON级别的自动变速箱油时，适用于所有轿车、轻型商用车和工程车的自动或半自动变速箱和扭矩转换器
- 当制造厂家需要满足 ALLISON C-4 的传动液时，适用于所有卡车、客车和工程机械的传动系统
- 适用于要求使用 GM DEXRLON-III 级别的液压系统

规格

ALLISON C4 n° C4-24842997 BMW group 24 - 3.0
FORD MERCON (92) n° M970909 DEXRLON - III n° G-34196
MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F)
PSA PEUGEOT CITROEN (ZF 4HP14 & ZF 4HP18)
VOITH H 55.633535 ZF TE-ML 04D, 09B, 17C
MB-Approval 236.1 and MB-Approval 236.5
NISSAN MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F)

顾客利益

- 突出的高粘度指数，令其在工作中保持出色的粘度稳定性
- 优越的抗氧化性, 倾点超低
- 优秀的热稳定性

技术指标

典型数据	单 位	FLUIDE AT 42
密度(15 °C)	kg/m^3	860
颜色	-	红色
运动粘度(100 °C)	mm^2/s	7.7
运动粘度(40 °C)	mm^2/s	34
粘度指数	-	207
布氏粘度（-40 °C）	Mpa.s	13300
闪点(开口杯)	°C	196
倾点	°C	-51

备注： 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。